


Анкер НА с кольцом

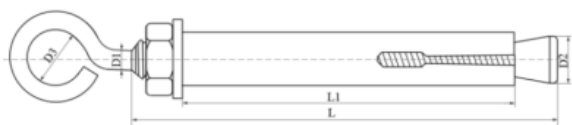

Материал: сталь Q235

Покрытие: желтый / белый цинк

Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
8*40	10,0	8,0	6,0	10,0	35,0	1,2
8*45	10,0	8,0	6,0	45,0	40,0	1,2
8*80	10,0	8,0	6,0	80,0	65,0	1,2
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
10*50	12,0	10,0	8,0	50,0	30,0	1,7
10*60	12,0	10,0	8,0	60,0	40,0	1,7
10*80	12,0	10,0	8,0	80,0	60,0	1,7
10*100	12,0	10,0	8,0	100,0	85,0	1,7
10*120	12,0	10,0	8,0	120,0	105,0	1,7
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
12*70	14,0	12,0	10,0	170,0	59,0	2,5
12*100	14,0	12,0	10,0	100,0	81,0	2,5
12*130	14,0	12,0	10,0	130,0	119,0	2,5
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
14*70	15,0	14,0	12,0	70,0	53,0	3,0
14*100	15,0	14,0	12,0	100,0	80,0	3,0
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
16*60	20,0	16,0	12,0	60,0	45,0	3,7
16*80	20,0	16,0	12,0	80,0	55,0	3,7
16*110	20,0	16,0	12,0	110,0	85,0	3,7
16*130	20,0	16,0	12,0	130,0	102,0	3,7
Размер	D3, диаметр кольца, мм	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Мин вырывающая сила, бетон B25, кН
20*75	40,0	20,0	16,0	75,0	60,0	5,1